



DTSU666 Трифазен двуканален интелигентен електромер 250 mA / 50 mA **NEW**

Електромер за монтаж на DIN шина за еднофазни и трифазни електрически системи (AC – свързване)

- Функция за отчитане: Измерване на активна енергия в права и обратна посока;
- Измервателна функция: Измерване на напрежение, ток, честота, мощност, коефициент на мощността и др.
- Дисплей: LCD, дисплей с активни бутони;
- Комуникация: RS485, support Modbus-RTU;
- Честота на обновяване: ~50 ms за активна мощност

Технически параметри

МОДЕЛ	DTSU666
Точност	
Напрежение	± 0.5%
Ток /Мощност	± 0.5%
Електрическа енергия	± 1%
Електрически параметри	
Тип електрическа мрежа	Трифазна четирипроводна (3P4W)
Референтно напрежение	AC 3 x 57.7 / 100 V...3 x 240 / 415 V
Токови характеристики	250 mA / 50mA
Честота	50 Hz / 60 Hz
Номинален работен диапазон на напрежението	207 V ~ 253 V
Разширен работен диапазон на напрежението	184 V ~ 264 V
Комуникация	
Интерфейс	RS485
Протокол	Modbus-RTU
Скорост на предаване	1200 / 2400 / 4800 / 9600bps(default)19200 / 115200bps(customizable)
Работна среда на експлоатация	
Номинален работен температурен диапазон	-25°C ~ +55°C
Разширен работен температурен диапазон	-40°C ~ +70°C
Относителна влажност (без кондензация)	≤ 75%
Атмосферно налягане	86 kPa ~ 106 kPa
Спецификации	
Размери	72 mm × 100 mm × 65.5 mm (allowance±1)
Монтаж	DIN35 mm (standard DIN-Rail mount)

Размери:

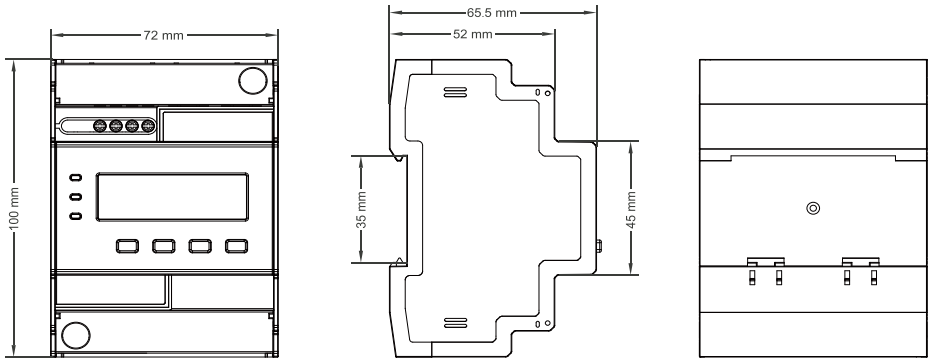


Схема на свързване:

Upper terminal

CT						Communication	
I*a	Ia	I*b	Ib	I*c	Ic	RS-485-A	RS-485-B
13	14	16	17	19	21	RS-485-A	RS-485-B

Lower terminal

Voltage input			
Ua	Ub	Uc	N
L1	L2	L3	N

